
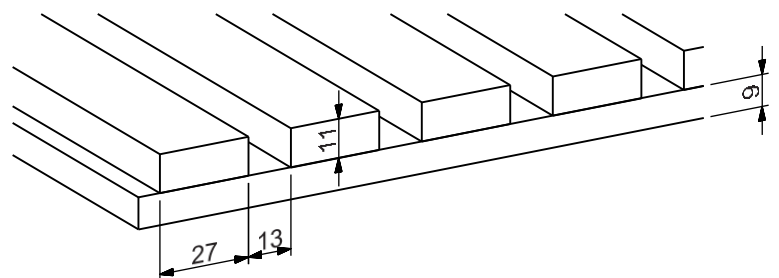


Akoestische panelen

De akoestische panelen bestaan uit een PET-polyester vezeldoek van 9 mm dat is voorzien van stroken effen MDF met houtfineer. De stroken zijn 27 x 11 mm met een afstand van 13 mm tussen iedere strook.

Kenmerken van houtfineer:
Fineer van echt hout kan per plaat verschillen in kleur, nerfstructuur en uitstraling.

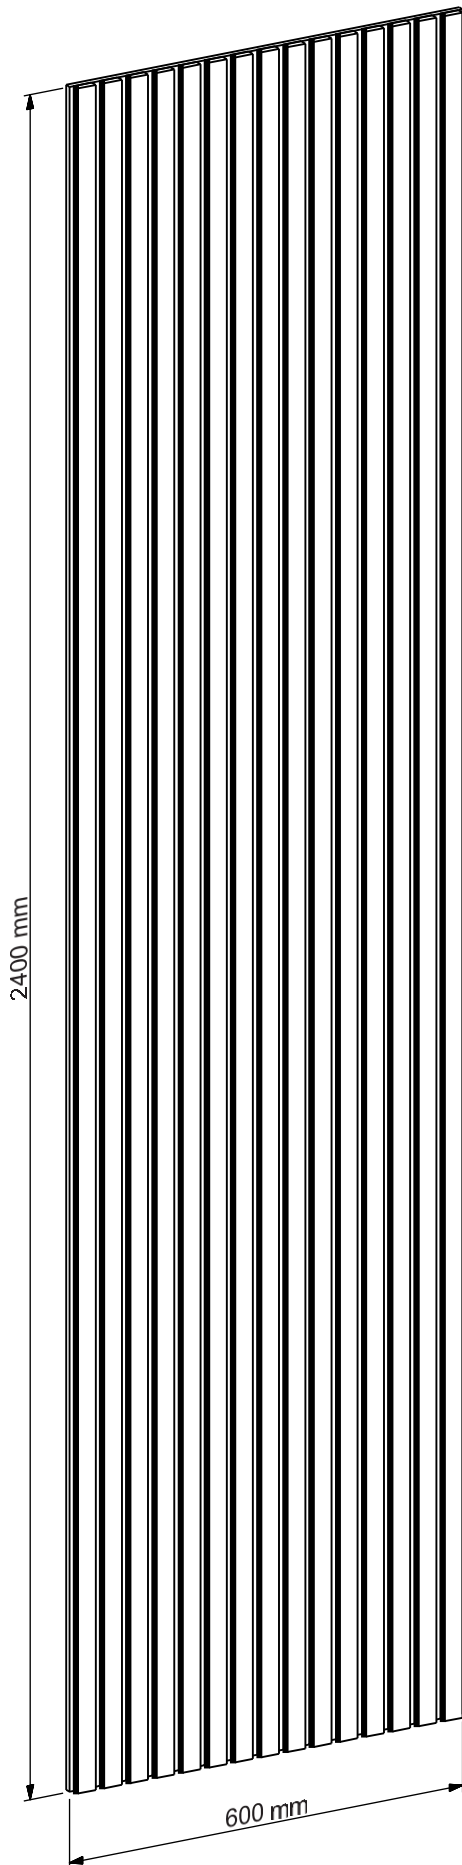

Monteren

Akoestische panelen kunnen voor plafonds en wanden worden gebruikt.

Installeer de panelen het liefst op planken van 45 mm dik en met een maximale onderlinge afstand van 60 cm. De panelen kunnen echter ook rechtstreeks aan de wand worden bevestigd.

Plaats de schroeven tussen de stroken door het vezeldoek heen.

Gebruik voor de bevestiging minimaal 15 platkopschroeven per paneel.

Minimale schroefmaat $\text{Ø}3,5 \times 35 \text{ mm}$.

